


Antes de comenzar a montar la antena, compruebe que no falta ningún elemento.



Antes de montar la antena sobre el mástil deberá montar el soporte de antena y el brazo con el TRIA. Las instrucciones de montaje vienen en la caja e indica los elementos a montar.



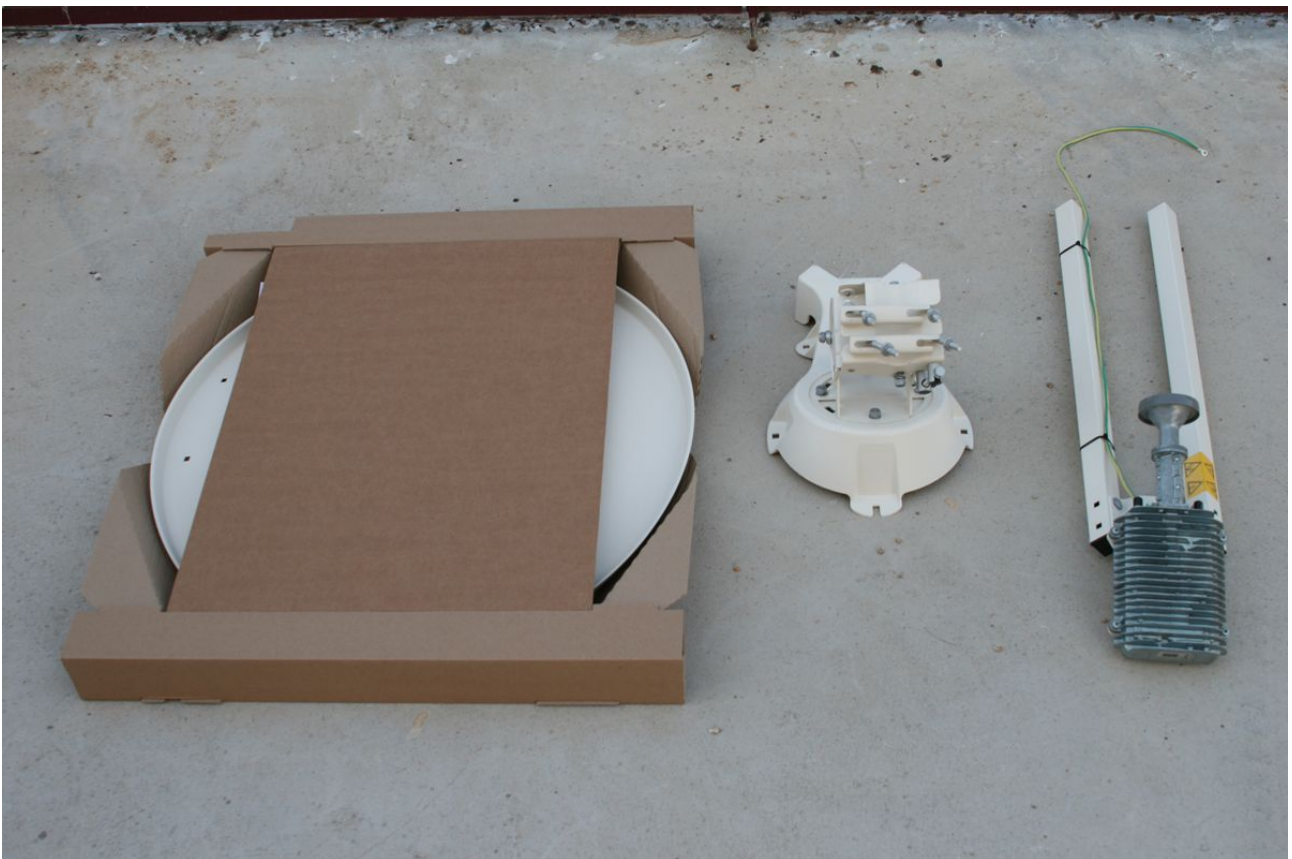


La parabólica es un elemento muy frágil, por lo que recomendamos dejarlo en su embalaje y en posición horizontal hasta el momento de instalarlo.




Lo primero que montaremos en el mástil es el soporte de la parabólica.



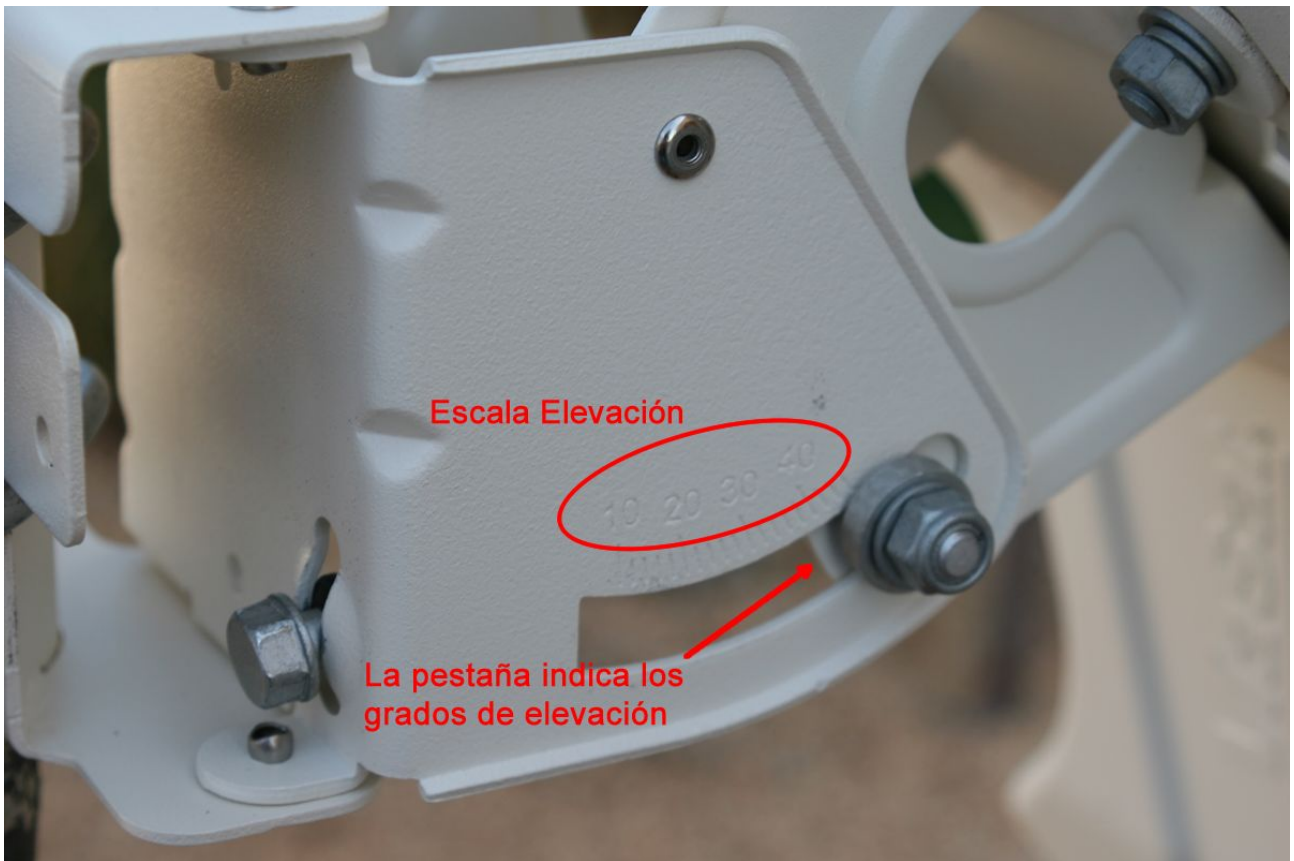

Y ajustaremos la elevación correspondiente. Puede encontrar los datos en <http://finder.tooway-instal.com>

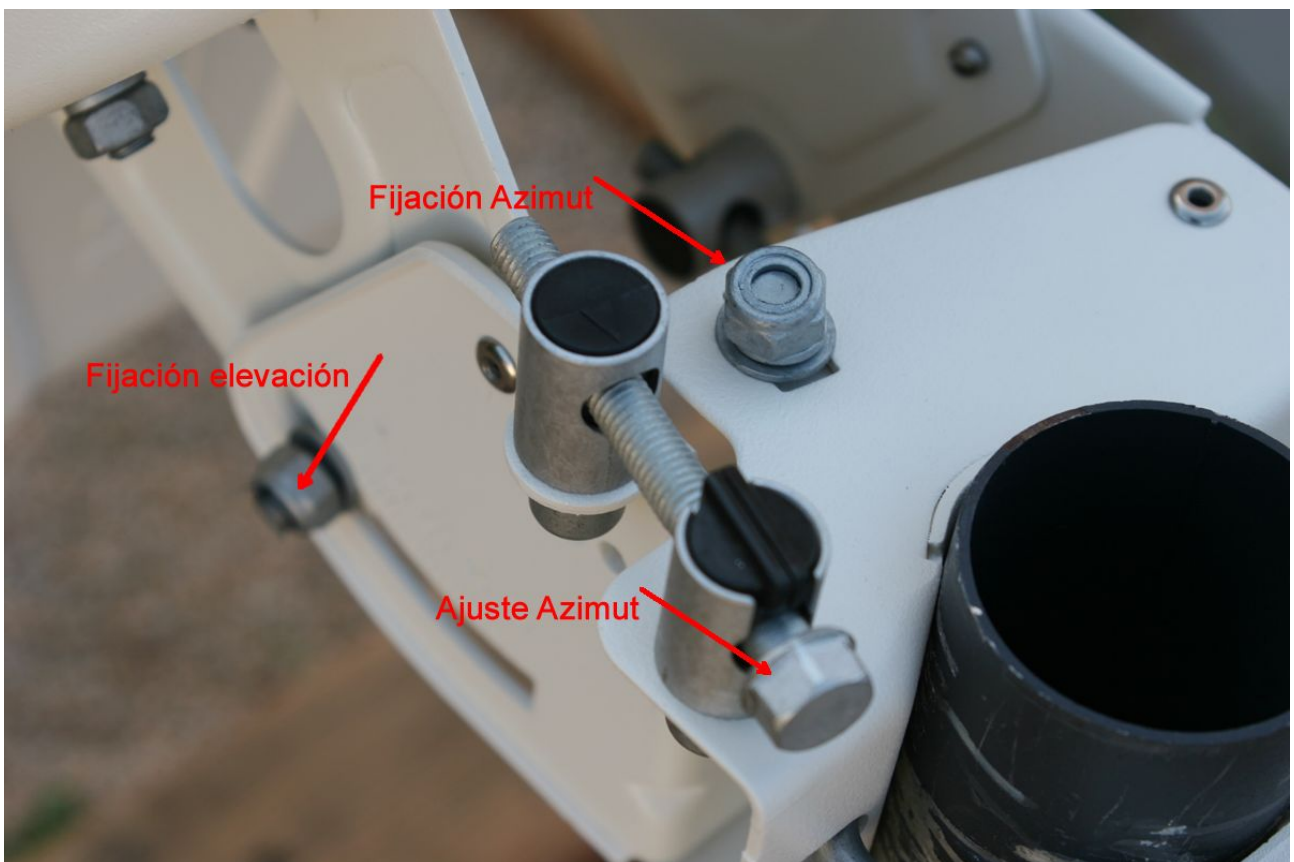




Ahora procedemos al montaje de la parabólica. Instalamos un único tornillo, arandela y tuerca sin apretar, con espacio suficiente para encajar en la hendidura del soporte.





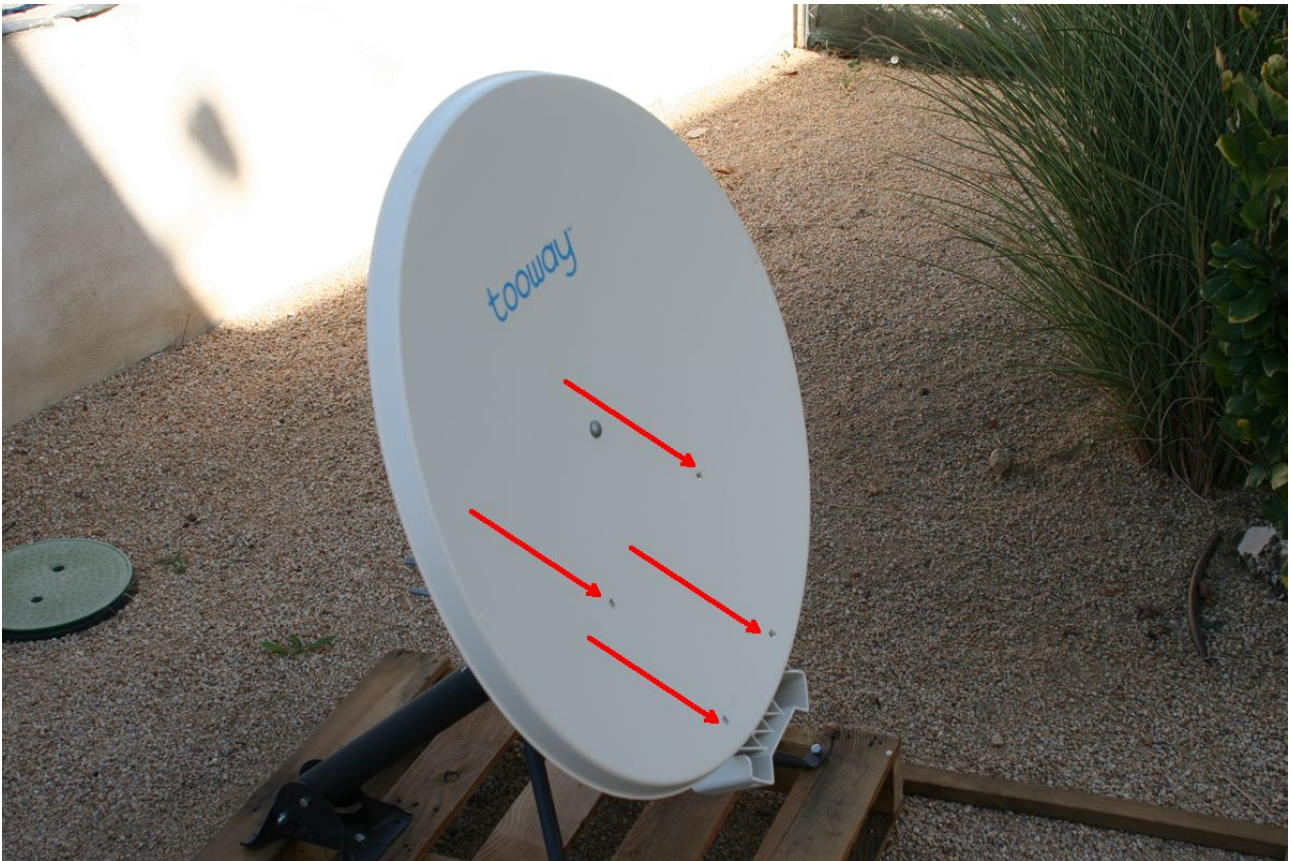


E instalamos los 4 tornillos tuercas y arandelas que faltan.




Ahora encajamos el brazo del TRIA.




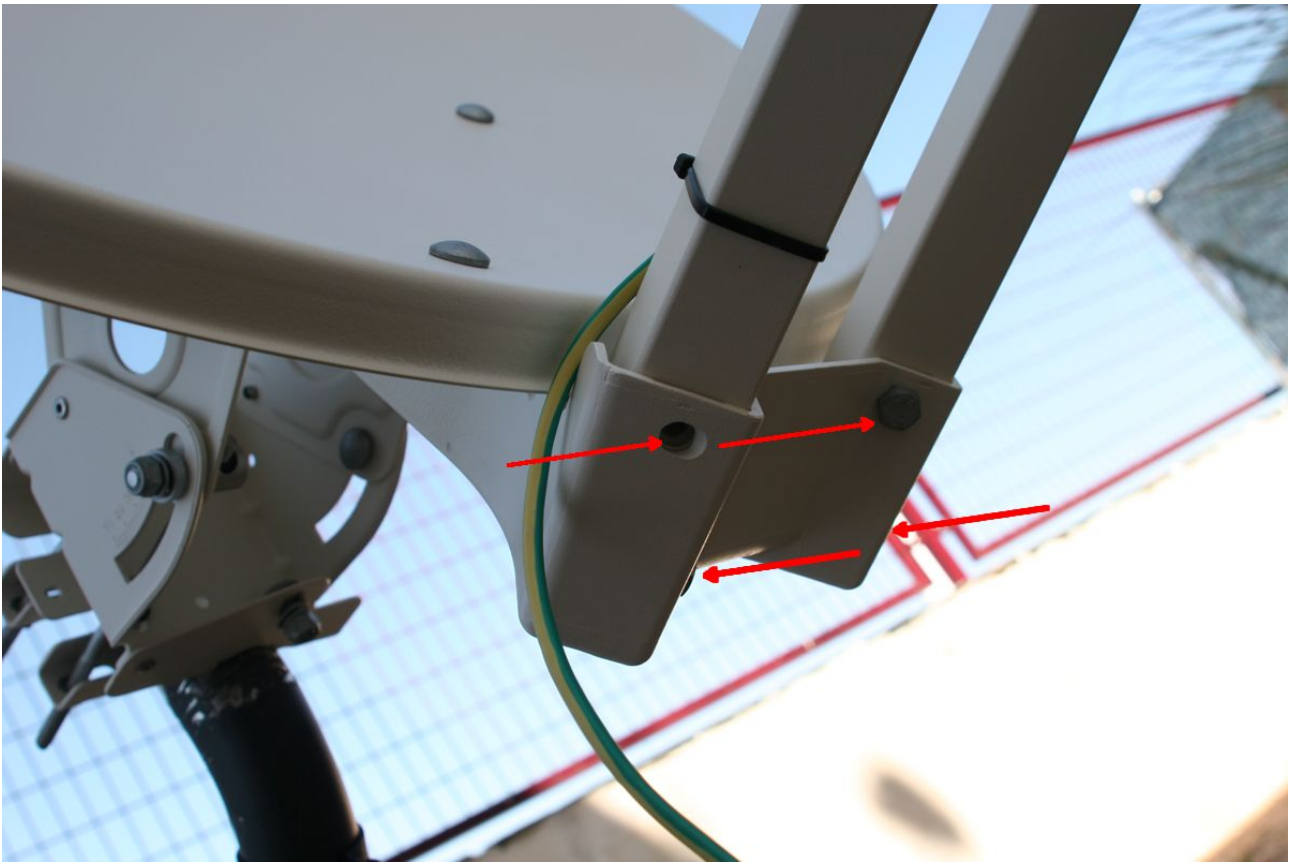

Fijamos el brazo con los cuatro tornillos.

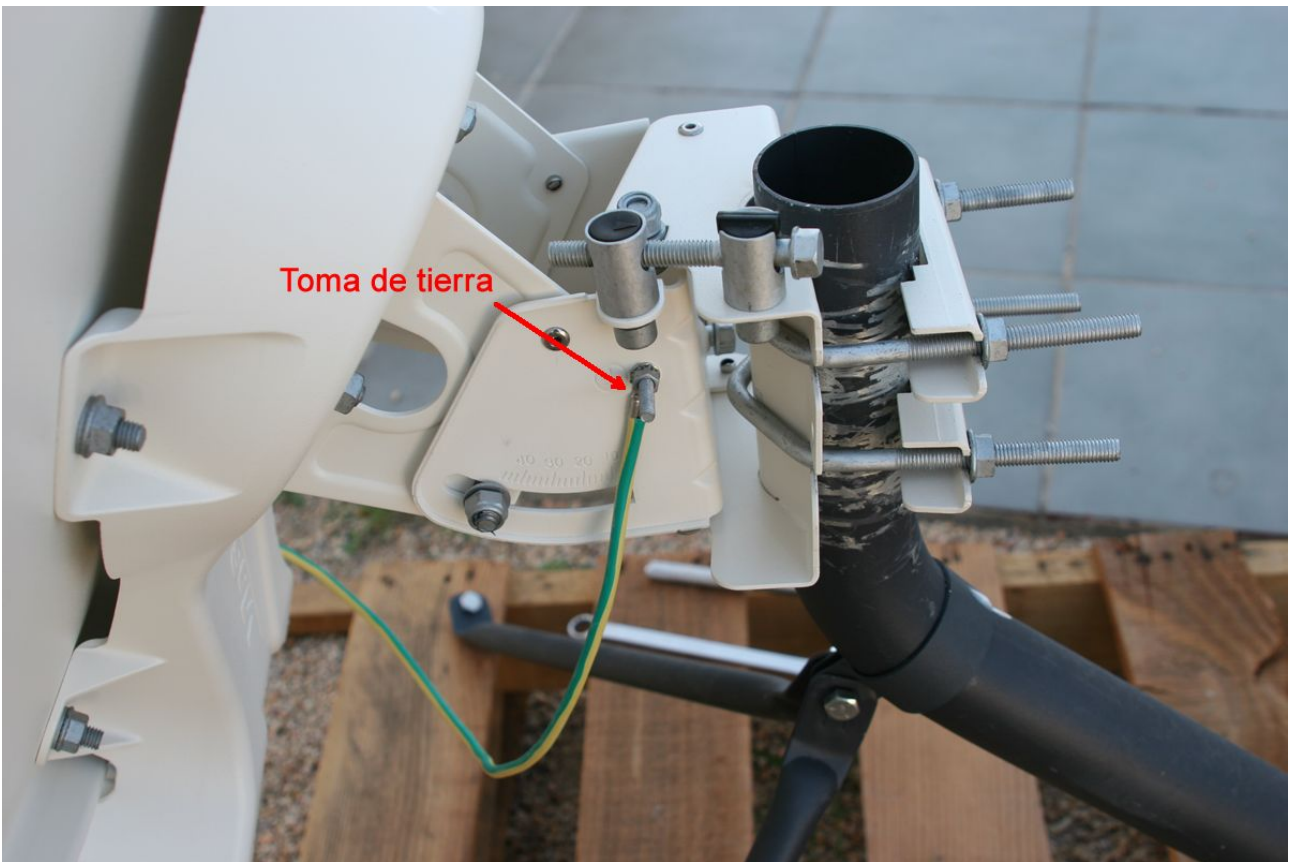

Instalamos la toma de tierra en el soporte.

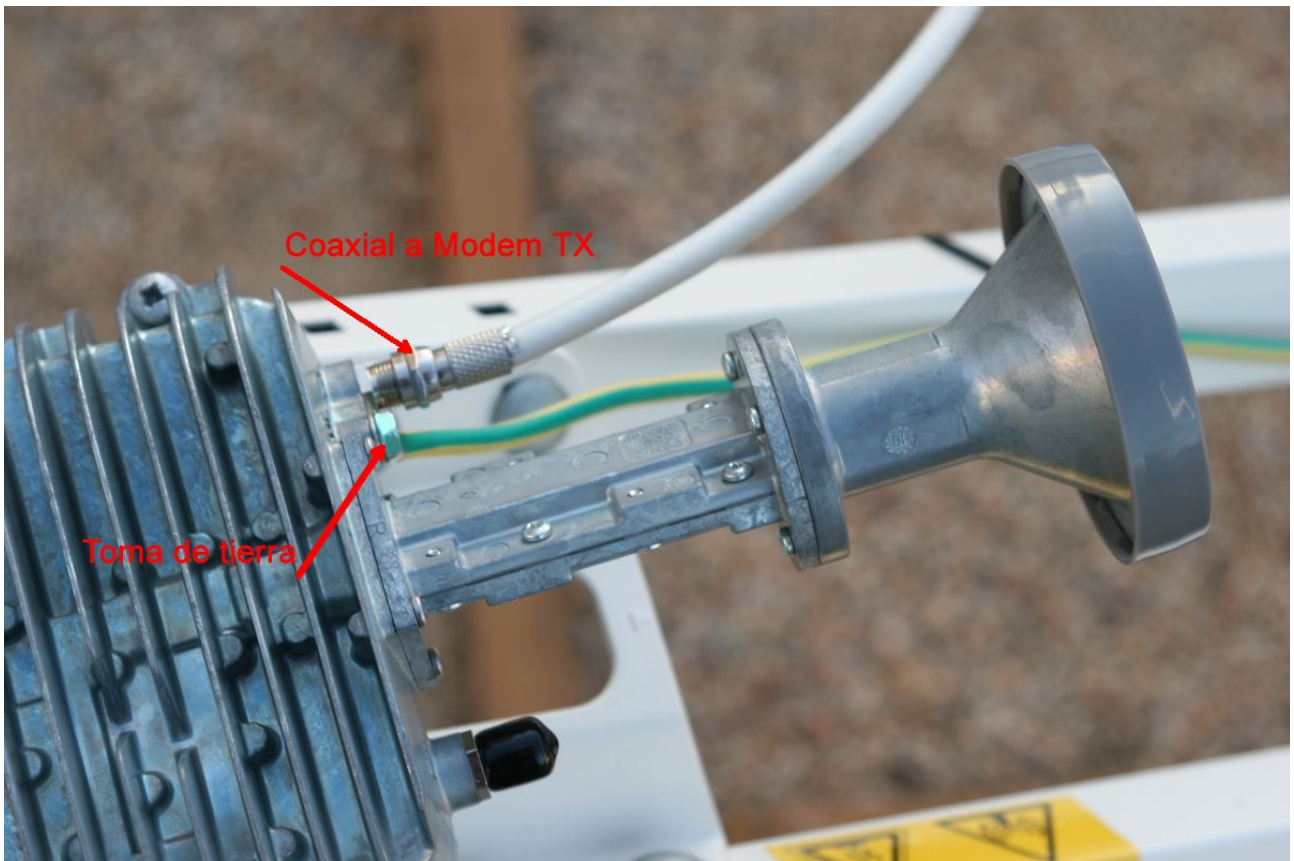

Y la toma de tierra en el TRIA. Ya podemos conectar el cable coaxial al TRIA (junto a la toma de tierra) y al módem.



Comprobamos la inclinación de la antena. Esta aplicación es gratuita para móviles con Android, Wphone7 e Iphone. <http://www.plaincode.com/products/>





Con la brújula, orientaremos la antena. Esta aplicación GPS Status [para Android](#)

Otras aplicaciones interesantes:

- [Dishpointer](#)